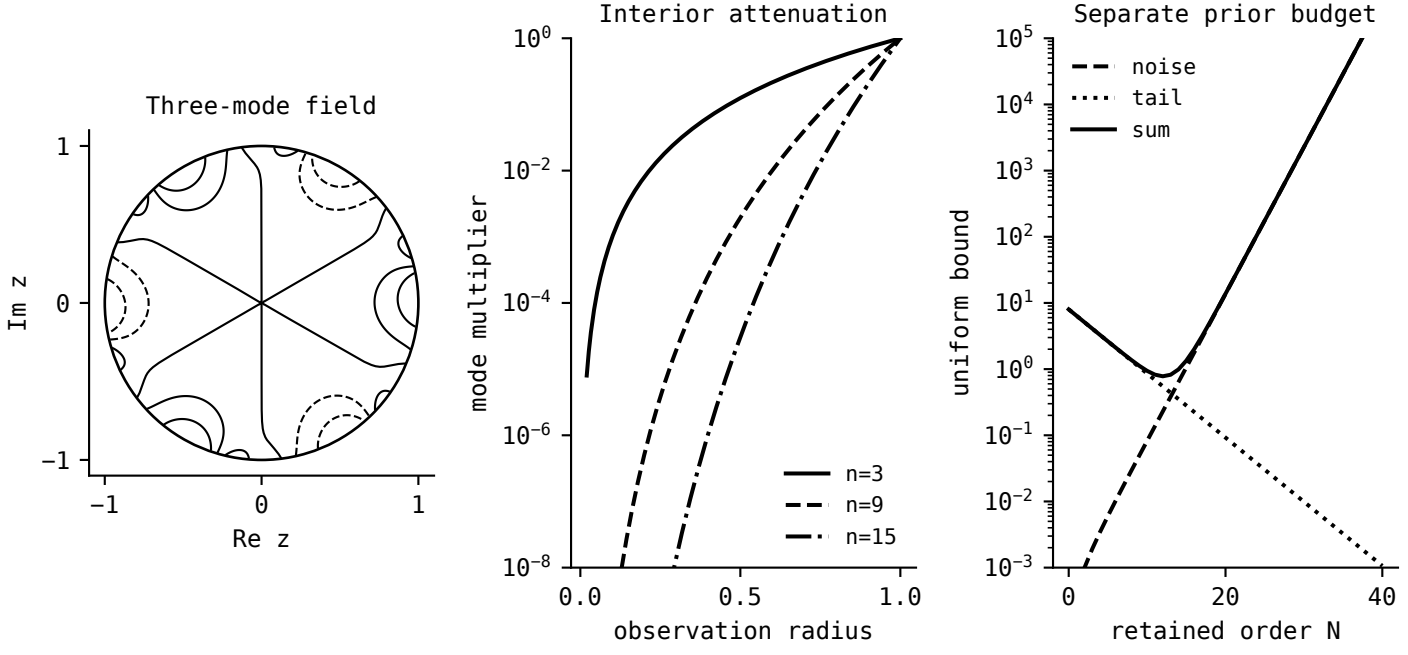

Three-mode field
Im z
Re z
1
0
−1
−1
0
1
Interior attenuation
mode multiplier
observation radius
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0.0
0.5
1.0
n=3
n=9
n=15
Separate prior budget
uniform bound
retained order N
noise
tail
sum
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
20
40